






# KIT A IVR 814 AVANT FLOOR

-  Collettore di mandata con valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua, valvola a sfera; collettore di ritorno con valvola sfogo aria, rubinetto di carico/scarico acqua, valvola a sfera.
-  Inlet manifold with air vent and draining valve, ball valve; return manifold with air vent and draining valve, ball valve.
-  Vorlaufverteiler mit Entlüftungsventil und Füll- Entleerungshahn, Kugelhahn; Rücklaufverteiler mit Entlüftungsventil und Füll- Entleerungshahn, Kugelhahn.
-  Collecteur d'alimentation vanne de purge d'air et robinets de remplissage/ devidange, vanne à boisseau sphérique; collecteur de retour avec vanne de purge d'air et robinets de remplissage/ devidange, vanne à boisseau sphérique.
-  Входной коллектор с воздухоотводчиком, дренажным и шаровым клапаном. Обратный коллектор с воздухоотводчиком, дренажным и шаровым клапаном.




Collettore in acciaio inox AISI 304 1" - 1 1/4, connessioni 3/4" EK interasse 50 mm, zanche di fissaggio antivibrazione, etichette.

AISI 304 stainless steel manifold 1" - 1 1/4, 3/4" Eurocone connections centre hole distance 50 mm, mounting brackets which minimise noise and vibration, stickers.



Verteiler aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit 1" - 1 1/4, 3/4" anschlüssen Eurokonus abstand 50 mm, schwingungsdämpfenden Befestigungsklammern, etiketten.

Collecteur en acier inox AISI 304 1" - 1 1/4, fixations 3/4" EK entraxes 50 mm, plaques d'ancrage antivibration, étiquettes.


Коллектор из нержавеющей стали AISI 304, размеры 1" - 1 1/4, 3/4" соединения Евроконус межосевое расстояние 50 мм, крепления с защитой от вибрации, инструкция по сборке.

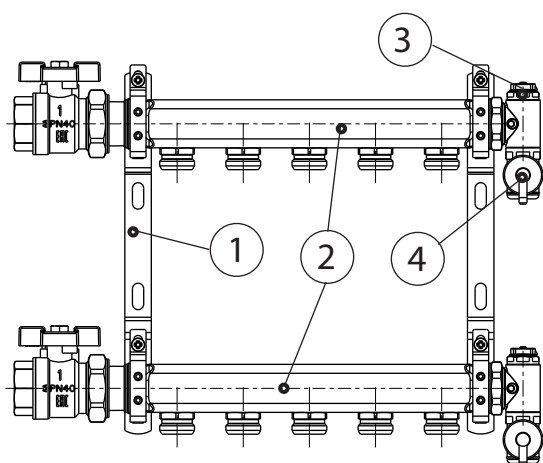

N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Zanca Acciaio Mounting brackets	Acciaio Steel	Zincata Zinc plated
2	Collettore con raccordi Eurocono Manifold with Eurocone connections	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
3	Sfogo aria Air-vent	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nickel plated
4	Rubinetto di carico-scarico Draining valve	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 2165/98	Nichelato Nickel plated



Dati tecnici - Technical data	
Pressione massima di esercizio Max. working pressure	10 bar

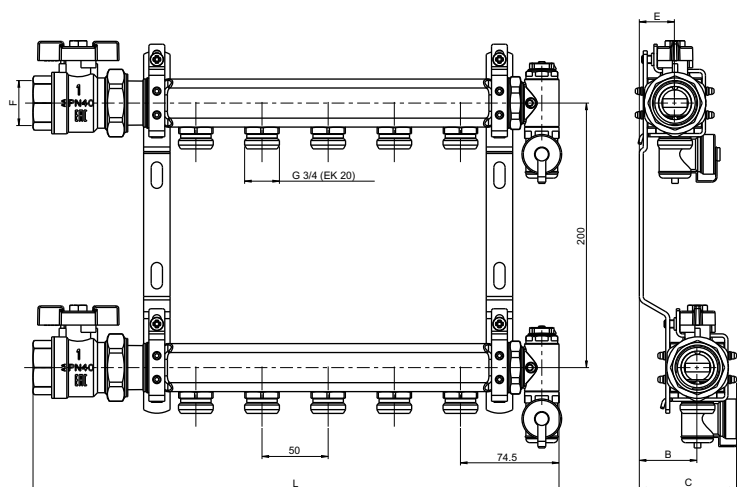

Code	Tippe	F	L	B	C	E
1814A22502	2 vie	G 1"	248	44	73.5	27
1814A22503	3 vie	G 1"	298	44	73.5	27
1814A22504	4 vie	G 1"	348	44	73.5	27
1814A22505	5 vie	G 1"	398	44	73.5	27
1814A22506	6 vie	G 1"	448	44	73.5	27
1814A22507	7 vie	G 1"	498	44	73.5	27
1814A22508	8 vie	G 1"	548	44	73.5	27
1814A22509	9 vie	G 1"	598	44	73.5	27
1814A22510	10 vie	G 1"	648	44	73.5	27
1814A22511	11 vie	G 1"	698	44	73.5	27
1814A22512	12 vie	G 1"	748	44	73.5	27
1814A32506	6 vie	G 1 1/4"	798	46.5	79.5	29.5
1814A32507	7 vie	G 1 1/4"	848	46.5	79.5	29.5
1814A32508	8 vie	G 1 1/4"	898	46.5	79.5	29.5
1814A32509	9 vie	G 1 1/4"	948	46.5	79.5	29.5
1814A32510	10 vie	G 1 1/4"	998	46.5	79.5	29.5
1814A32511	11 vie	G 1 1/4"	1048	46.5	79.5	29.5
1814A32512	12 vie	G 1 1/4"	1098	46.5	79.5	29.5

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice