IVR 215 DIV EASY G

Servocomando per valvole IVR 220 G e IVR 234 G
alimentazione 230 V ac 50 Hz

Actuator for valves IVR 220 G and IVR 234 G
power supply 230 V ac 50 Hz

Stellantrieb für IVR 220 G- und IVR 234 G
Umschaltventile Stromversorgung 230 V ac 50 Hz

Servocommande pour vannes IVR 220 G et IVR 234 G
alimentation 230 V ac 50 Hz

Сервопривод для отводных клапанов IVR 220 G и IVR 234 G
питание 230 В пер.т. 50 Hz

IVR 121503012 - Servocomando per valvole due vie IVR 220 G

IVR 121503012 - Actuator for two way valves IVR 220 G

Dati tecnici IVR 121503012 - *Data sheet IVR 121503012*

Motore elettrico - *Control*	2 punti SPST - *2 point SPST*
Alimentazione elettrica - *Supply voltage*	230 VAC 50Hz
Tempo di manovra (rotazione 90°) - *Rotation time*	12 sec.
Direzione di rotazione - *Direction of rotation*	60°/360° - 90°/360°
Coppia sull'asta di comando - *Torque*	5 Nm
Potenza assorbita - *Power consumption*	9 VA
Grado di protezione - *Protection class*	IP 44
Temperatura ambiente di esercizio - *Ambient temperature*	0°C + 55C°
Lunghezza del cavo di alimentazione - *power cable length*	100 cm

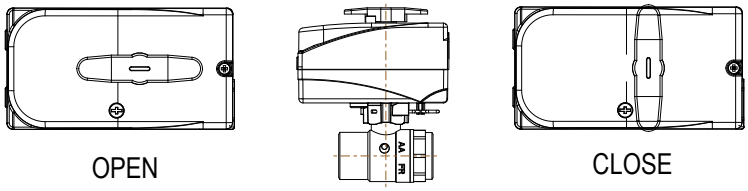

2-punti controllo SPST.

Cavo

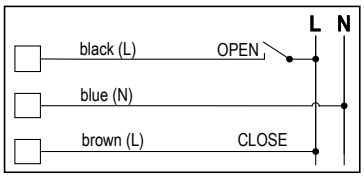

Connettore

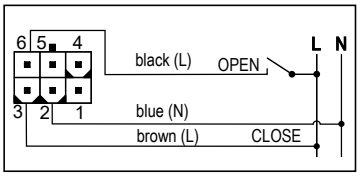

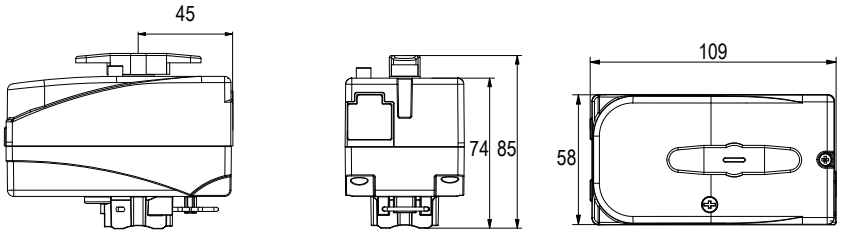

Ed. 06/24

Tutte le caratteristiche tecnice dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice

IVR 215 DIV EASY G

IVR 121503011 - Servocomando per valvole due e tre vie IVR 234 G

IVR 121503011 - Actuator for two and three way valves IVR 234 G

Dati tecnici IVR 121503011 - *Data sheet IVR 121503011*

Motore elettrico - *Control*	2 punti SPST - *2 point SPST*
Alimentazione elettrica - *Supply voltage*	230 VAC 50Hz
Tempo di manovra (rotazione 90°) - *Rotation time*	20 sec.
Direzione di rotazione - *Direction of rotation*	90°
Coppia sull'asta di comando - *Torque*	5 Nm
Potenza assorbita - *Power consumption*	9 VA
Grado di protezione - *Protection class*	IP 44
Temperatura ambiente di esercizio - *Ambient temperature*	0°C + 55C°
Lunghezza del cavo di alimentazione - *power cable length*	100 cm

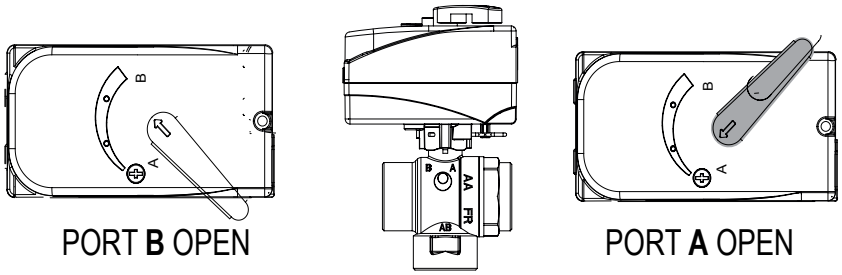

2-point control SPST.

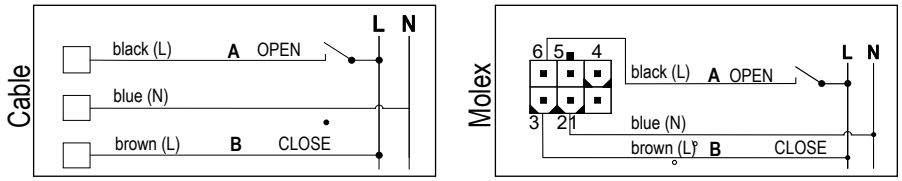

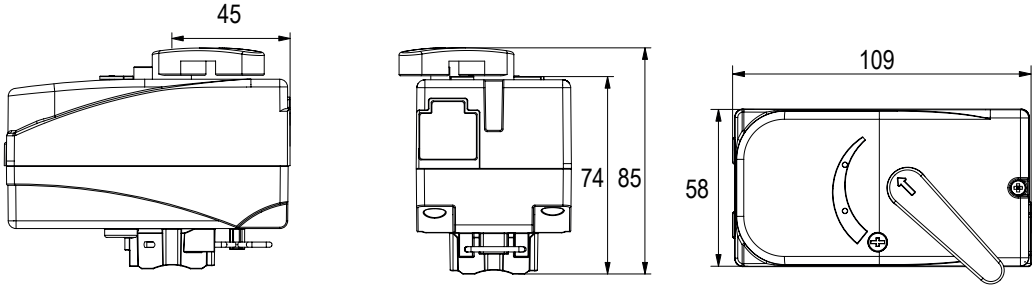

Ed. 06/24

Tutte le caratteristiche tecnice dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice